

# RÉSERVOIR D'ODEURS

Conteneur de transport pour les gazodorants

## Agrément de transport

UN 1A1/X2/900

## Matériau

1.4301 (304) ou 1.4404 (316L)

## Finition

décapé et passivé dans le bain

## Volume

25 à 200 litres (voir aperçu des types)

## Joints

Joint en Viton ou PCTFE

## Pression

Réservoirs sous pression jusqu'à 7 bar  
( 10 bar)


## Équipement

Terre végétale avec :

- FILL Embout de remplissage centré G 2"
- OUT Tube ascendant avec vanne et connecteur d'accouplement SCHMIDT S
- GAS Vanne avec connecteur d'accouplement SCHMIDT D



Type	Matériau	Finition	Volume [l]	Ø Da [mm]	H [mm]	s [mm]	Masse [kg]	Pression [bar]
GA 25	1.4301 (304)	décapé	27	324	515	3	20	-1/+10
GA 50	1.4301 (304)	décapé	56	324	895	3	29	-1/+10
GA 100	1.4301 (304)	décapé	110	450	920	3	45	-1/+7
GA 200	1.4301 (304)	décapé	210	600	985	3	70	-1/+7
LA 25	1.4301 (304)	décapé	33	363	440	1,5	11	-1/+5
LA 50	1.4301 (304)	décapé	53	363	690	1,5	15	-1/+5
LA 100	1.4301 (304)	décapé	110	450	925	2	34	-1/+4
LA 200	1.4301 (304)	décapé	204	600	965	2	47	-1/+4

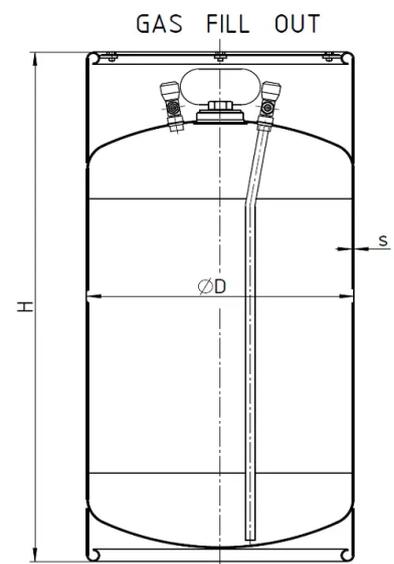

*Sécurité pour l'homme, le produit et l'environnement*



**Dipl.-Ing. Wilhelm Schmidt GmbH**  
 Breslauer Str. 14  
 64342 Seeheim-Jugenheim  
 Germany

+49 6257 50 69 0  
 +49 6257 50 69 50  
 info@schmidt-seeheim.de  
 www.schmidt-seeheim.com