

CONTENEUR DE PRODUITS DANGEREUX

Fût en acier inoxydable en système fermé avec colonne montante

Agrément de transport

UN 1A1/X2/900 (instructions d'emballage ADR/RID spéciales possibles)

Matériau

1.4301 (304) ou 1.4404 (316L)

Finition

décapé dans le bain ou électropoli à l'intérieur et à l'extérieur

Volume

10 à 200 litres (voir aperçu des types)

Joints

PTFE ou Viton

Pression

-1 à 5 bar


Équipement

Terre végétale avec :

- **FILL** Ouverture centrale 3/4" ou 2" avec couvercle à visser TRI SURE
- **OUT** Colonne montante avec robinet à boisseau sphérique et raccord ou raccord rapide
- Vanne à bille **GAS** avec raccord ou raccord rapide



Type	Matériau	Finition	Volume [l]	Ø Da [mm]	H [mm]	s [mm]	Masse [kg]	Pression [bar]
KPK 10	1.4301 (304)	décapé	12	278	395	1,5	10	-1/+5
LPK 20	1.4301 (304)	décapé	23	278	545	1,5	12	-1/+5
LPK 30	1.4301 (304)	décapé	33	324	610	1,5	14	-1/+5
LK 50	1.4301 (304)	décapé	53	363	690	1,5	16	-1/+5
LK 100	1.4301 (304)	décapé	110	450	945	2	30	-1/+4
LK 200	1.4301 (304)	décapé	200	600	965	2	43	-1/+4
NPK 10	1.4404 (316L)	décapé	12	278	395	1,5	10	-1/+5
NPK 20	1.4404 (316L)	décapé	23	278	545	1,5	12	-1/+5
NPK 30	1.4404 (316L)	décapé	33	324	610	1,5	14	-1/+5
NK 50	1.4404 (316L)	décapé	53	363	690	1,5	16	-1/+5
HK 100	1.4404 (316L)	décapé	110	450	945	2	30	-1/+4
HK 200	1.4404 (316L)	décapé	200	600	965	2	43	-1/+4

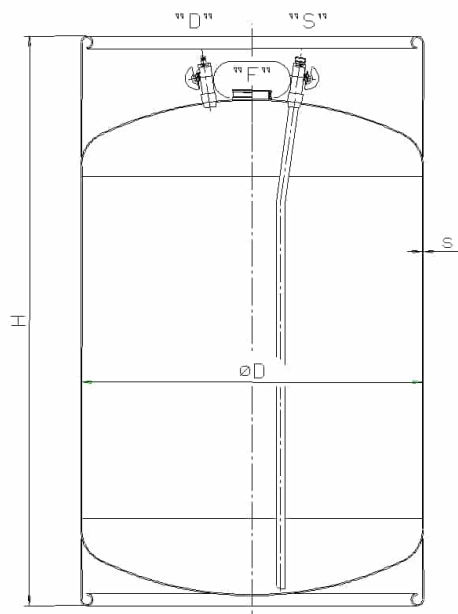

Sécurité pour l'homme, le produit et l'environnement



Dipl.-Ing. Wilhelm Schmidt GmbH
 Breslauer Str. 14
 64342 Seeheim-Jugenheim
 Germany

+49 6257 50 69 0
 +49 6257 50 69 50
 info@schmidt-seeheim.de
 www.schmidt-seeheim.com