

# CONTENEUR-CITERNE

Conteneur-citerne L10 BH et T 19 Citerne mobile

## Agrément de transport

ADR/RID/IMDG T 19

## Matériau

1.4404 (316L)

## Finition

décapé et passivé ou électropoli à l'intérieur

## Volume

1.000 litres (voir aperçu des types)

## Joints

PTFE, à chambre

## Pression

-1/ 6 bar

## Équipement


Bride centrale avec :

- **OUT** Colonne montante avec raccord rapide SCHMIDT M mâle
- Raccord rapide **GAZ** SCHMIDT K male

Rails d'accès pour chariots élévateurs à fourche et transpalettes



Type	Matériau	Finition	Volume [l]	Ø Da [mm]	H [mm]	s [mm]	Masse [kg]	Pression [bar]
QF 1000	1.4404 (316L)	décapé	1100	1200	1600	4	255	4
RF 1000	1.4404 (316L)	décapé	1100	1200	1600	6	370	6

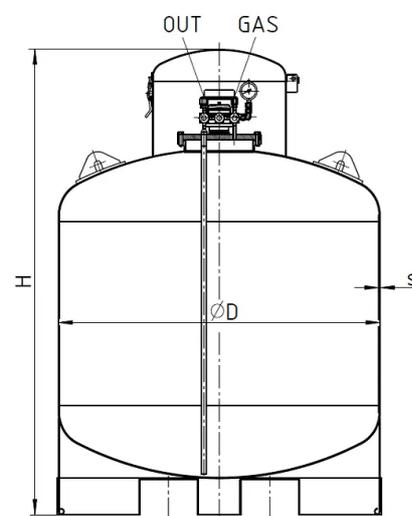

*Sécurité pour l'homme, le produit et l'environnement*



Dipl.-Ing. Wilhelm Schmidt GmbH

Breslauer Str. 14

64342 Seeheim-Jugenheim

Germany

+49 6257 50 69 0

+49 6257 50 69 50

info@schmidt-seeheim.de

www.schmidt-seeheim.com